



# 移动智能终端 使用说明书 V1.0版 Android操作指南

深圳市销邦科技股份有限公司

地址：深圳市福田区福红路9号世界贸易广场A座24层  
电话：0755-82178516 25828560 传真：0755-82281509

客服热线：4006-188-126  
[www.supoin.com](http://www.supoin.com)

# 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 版权声明 .....                     | 01 |
| <b>第一章 设备简介</b> .....          | 02 |
| 1.1 系统概要 .....                 | 02 |
| 1.2 适用范围 .....                 | 02 |
| 1.3 产品参数 .....                 | 03 |
| <b>第二章 产品外观介绍</b> .....        | 04 |
| 2.1 外观视图 .....                 | 04 |
| <b>第三章 系统设置</b> .....          | 05 |
| 3.1 终端操作界面 .....               | 05 |
| 3.2 无线网络 .....                 | 06 |
| 3.3 设备管理 .....                 | 07 |
| 3.4 个人信息 .....                 | 10 |
| 3.5 系统信息 .....                 | 12 |
| <b>第四章 应用软件</b> .....          | 14 |
| 4.1 一维/二维扫描头设置 .....           | 14 |
| 4.2 通过手机助手软件与PC连接 .....        | 15 |
| <b>第五章 常见问题</b> .....          | 18 |
| 5.1 设备无法上网,应该如何处理? .....       | 18 |
| 5.2 如何让设备开机能自动扫描一维/二维条码? ..... | 18 |
| <b>第六章 注意事项及维护保养</b> .....     | 19 |

## 版权声明

本文件内所收录信息为说明产品目前状况，不具保证之意涵，包括但不限于任何暗示性或可销售性保证，或适用于某一特殊目的之保证。且内容可能随时发生变动，将不再另行通知。

本档内包含有受版权法保护的独家专利信息，版权所有。除版权法允许部分，否则未经过深圳市销邦科技股份有限公司书面同意，不得影印、重制作、修改或翻译部分或全部内容。

您好  
感谢您对产品的关注和支持,  
在您使用该系列产品前, 请详细阅读本用户手册, 以便更好地发挥产品功能。由于设备及系统不断的升级, 请以最新版本为依据, 本手册仅供参考。

## 第一章 设备简介

### 1.1 系统概要

该产品是我司自主研发、设计、生产的针对各行业特点打造的系列工业级手持终端, 外形采用人体工程学设计, 轻巧灵活, 防震防摔, 待机时间长, 系统运行稳定。产品采用符合IP66工业标准的防水、防尘、防摔、防静电及防高低温设计。

### 1.2 适用范围

主要适用于鞋服、渠道、物流、药监等领域

### 1.3 产品参数

产品高通方案参数表

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| CPU    | Qualcomm's@ MSM8X12 四核 1.2G   |
| Flash  | 4G                            |
| 内存     | 1G                            |
| 屏幕     | 4英寸彩色LCD,分辨率480*800           |
| 一维码    | 支持                            |
| 二维码    | 支持                            |
| 主机连接   | USB                           |
| Wifi   | IEEE® 802.11a/b/g/n           |
| 移动通信模块 | GSM/GPRS/WCDMA/EVDO           |
| 蓝牙     | 支持                            |
| 摄像头    | 800万像素                        |
| GPS    | 支持                            |
| 可扩展TF卡 | 最高32G                         |
| 耳机接口   | 有                             |
| 通知方式   | 喇叭 指示灯 振动                     |
| 键盘     | 2个音量键, 2个侧扫描键, 18个普通按键, 3个触摸键 |
| 电池容量   | 锂聚合物电池3800mah                 |
| 操作系统   | Android 4.3                   |
| IP等级   | IP65                          |

## 第二章 产品外观介绍


### 2.1 外观视图



## 第三章 系统设置

### 3.1 终端操作界面

1. 启动后将进入以下主屏幕界面




2. 在待机界面下点击  图标，并选择  应用包，进入系统设置。



3.2 无线网络

• Wi-Fi（无线上网技术）

点击设置按钮，拖动“关闭”按钮来开启无线网，所有可用的无线网络都会显示出来，点击您的无线网络，然后连接。若无线网络不需要密码，点击“连接”就会开始连接；若无线网络需要密码，则需要先输入密码，然后再点击“连接”开始连接。若无线网络之前已被成功连接过，信息将会被储存，且会自动连接。一旦手持终端设备成功连接上无线网，屏幕顶端的状态栏内将会出现无线网图标。



• 流量使用情况

选择打开/关闭移动数据，设置移动数据限制。



3.3 设备管理

• 声音

音量、铃声和消息设置，您也可以用打钩或不打钩来选择或取消振动与铃声、触摸音量、屏幕锁定声及触摸振动。





## • 应用程序

管理应用程序。点击目录（已下载、SD卡、正在运行或全部），并选择您想卸载的应用程序，您就会进入以下界面，点击卸载，然后就可以从手持终端设备中移除该应用程序。



## • 安全

设置屏幕锁、用户信息、加密保护、设备管理器。



## 3.4 个人信息

### • 位置信息服务



### • 语言和输入法

语言选择、文本输入和自动错误纠正选项，选择您喜欢的键盘和输入法，并设置文字转语言输出。



3.5 系统信息

• 日期和时间

您可以使用网络提供的时间或时区，或者手动设置日期和时间、选择时区，您也可以选择时间和日期的显示格式。



• 关于终端

点击此项获得有关手持终端设备的信息。



• 开发人员选项

手持终端设备的一些其它信息。



## 第四章 应用软件

### 4.1 一维/二维扫描头设置:

在主界面中 设置->扫描器



输出模式:

- 1.输出至当前焦点:扫描到的条码数据在当前光标位置显示,可输出全字符条码,包括汉字条码等
- 2.API:通过开发接口获取条码数据
- 3.复制到剪切板:扫描到的条码数据复制到剪切板
- 4.模拟按键:扫描到的条码数据在当前光标位置显示,但非键盘字符则不输出,如汉字条码等

### 4.2 通过手机助手软件与PC连接

可通过安装常用的手机助手软件,实现与PC机连接,可进行程序安装管理,界面截取,以“360手机助手”为例。


#### 4.2.1 PC安装好360 安全卫士及手机助手



#### 4.2.2 插入USB线,首次打开手机助手,会自动安装“手机助手”手机端到PDA终端



#### 4.2.3 安装成功后,提示如下

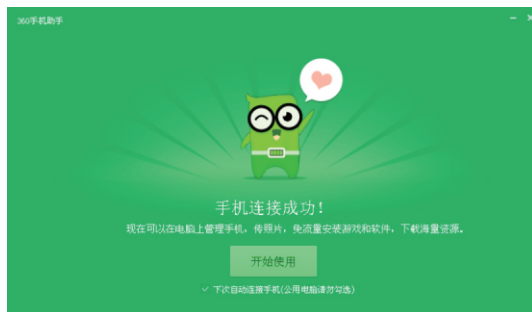

#### 4.2.4 安装成功后,PDA终端会出现“360手机助手”图标



#### 4.2.5 PC端手机助手显示“产品已通过USB连接”



## 第五章 常见问题

### 5.1 设备无法上网,应该如何处理?

- 1.请检测右上角是否有WIFI信号标识.
- 2.请检测是否处于网络覆盖范围这内,并连接到有效的AP。
- 3.网WIFI连接设置见前面第6页, 无线网络->Wi-Fi (无线上网)。

### 5.2 如何让设备开机能自动扫描一维/二维条码?

- 1.请检测是否已打开扫描头自动扫描程序。
- 2.并确保如下设置。



## 第六章 注意事项及维护保养

您所使用的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

1. 请按照本手册中的说明使用设备，切勿尝试其它方法。
2. 保持设备干燥，长期处于潮湿地方可能会腐蚀电路板导致无法开机等问题
3. 设备应该保持清洁，不要长期放置在有灰尘或脏的地方存放。这样或导致终端无法开机或者其它等问题
4. 不要将设备长期放置在过热或者过冷的地方
5. 不要用力敲打或者跌落设备
6. 请勿随便拆机

正确的使用方法和保养设备有助于您更好的发挥产品的性能。根据很多客户反映的问题，有大多数是由于操作不当或者不注意保养导致的。若不能正常操作，建议您仔细阅读本产品使用说明或者联系研发人员。